

JP-X

生産性と安定性に優れた搬送方式

MADE IN JAPAN
日本製ならではの信頼性

単枚紙


特殊
タグ

高速
給紙

印字幅
64mm

速度
最大 200
mm/sec

LAN
オプション

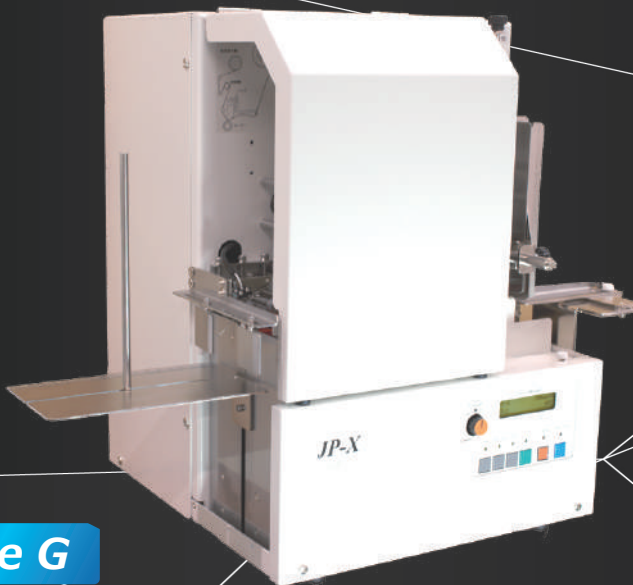

Type G

型名	JP-XG
印字方式	熱転写ドットマトリクス
印字密度	12dots/mm(305dpi)
印字速度	80 ~ 200mm/sec
印字幅	64mm
印字長	300mm
ヘッド数	1
インターフェイス	USB2.0、LAN(オプション)
スタッカー	自動降下式 150mm
バーコード種類	JAN (13.8) 、EAN、UPC/A、UPC/E ITF(2of5 インターリーブド) 2of5 (インダストリアル、NECマトリックス)、NW7 Code39、Code93、Code128、PDF417 GS1-128、GS1 Databar、QR-code DataMatrix (ECC200) 、GS1 Composite
用紙形状	単枚紙 (糸付不可)
用紙幅	19 ~ 105mm ※1
用紙長	50 ~ 300mm ※1
外形寸法 W×D×H(mm)	W335 x D345 x H465
質量	22kg
電源	AC100V/220V 50/60Hz
消費電力	400VA 以下
付属品	取扱説明書、ACコード

高速で安定した印字
札厚毎の搬送調整機構
インクリボン節約機構

チュウワ
株式会社 中和

<https://www.cmm-chuwa.com/>



大阪本社 〒543-0011 大阪市天王寺区清水谷町 13 番 10 号
TEL: 06-6768-7651 FAX: 06-6764-6958

東京営業所 〒111-0056 東京都台東区小島 2 丁目 1 番 5 号
ラフィナーカワムラ 1F
TEL: 03-5687-0620 FAX: 03-5687-0624

※1 用紙形状や材質、積載量によってカスタムが必要となる場合があります。
仕様および内容は予告なく変更することがあります。